


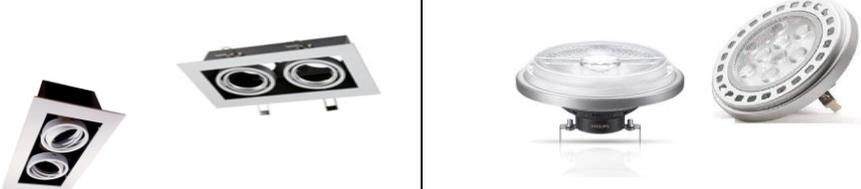


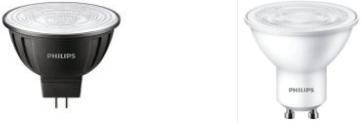

| CATÁLOGO (RESUMEN) | |
|---|---|
| <p>EQUIPOS DE ILUMINACIÓN LED PROFESIONAL VISIONLED SPA Santiago, La Reina / +56 2 2789 7833 / +56 9 9699 8587 www.visionled.cl</p>  | |
| <p>ESPECIFICACIONES TECNICAS</p> <p>Guirnalda Led 10 Metros + 10 / 20 Ampolletas Vintage De 4w Guirnalda Led 10 Metros + 10 / 20 Ampolletas Vintage De 4w USO EXTERIOR O INTERIOR IP65 Uso: Exterior o Interior, Índice de Protección IP65 Dimensiones: Largo 10 m Vida Útil: 50.000 Horas Conexión de Entrada: 220 Volt Garantía: 1 año Certificaciones: CE (Conformidad Europea), RoHS (Libre de Sustancias Peligrosas)</p> | <p>IMAGEN DE REFERENCIA</p>  |
| <p>RIEL MONOFASICO de 1,2, y 3 METROS</p> <p>FOCOS RIEL MONOFASICO</p>  | |
| <p>Ampolleta Nocturna Vintage Led 1w Voltaje 220VAC Angulo 360° Lúmenes: 80 Base E12 Color de luz : 2.200°K Dimensiones: 5,5 x 2,5 cms</p> |  |
| <p>EQUIPO EMBUTIDO TIPO PUZZLE EN CIELO FOCO EMPOTRADO</p> <p>AR111 DIMEABLES DE 11, 14, 15, 20W</p> |  |
| <p>Ampolleta Dicroica Mr16 7 W Dimeable Philips 12 V 36 Grados Tipo de Base: GU5.3 Forma de la Bombilla: MR16 Equivalente a un foco de 40W Temperatura de color 2700k Frecuencia: 50 a 60Hz Dimeable: Si</p> |  |

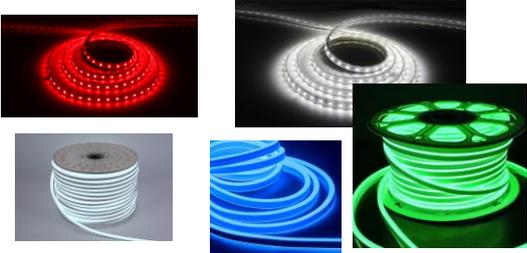

| | |
|---|--|
| <p>ESPEJOS CON LUCES LED MODELO 3.600 mm CINTA LED 2835 12V ENCAPSULADA EN SILICONA incluye cinta de doble contacto para instalación 8 WATTS POR METRO DRIVER LED 36 WATTS IP67 Incluye Armado de Lámpara CONECTOR MACHO/HEMBRA DC12V V-36 W: 116*30*20</p> |  |
|  |  |
|  <p style="text-align: center;">PHILIPS</p> | |
| <p>SEÑALIZACION SALIDA DE EMERGENCIA SALIDA DE EMERGENCIA POTENCIA: LED 2.5W TIEMPO DE DURACIÓN: 90MIN VOLTAGE: 220 Garantía: 2 Años</p> |  |
| <p>LUZ LED DE EMERGENCIA TRANSPARENTE EXIT/SALIDA (ALT) Instalación sencilla Distintos tipos de montaje Funcionamiento continuo Iluminado por LEDs Alimentación 110-240Vca Batería Recargable 3.6V/0.5Ah Una vez Interrumpida la Corriente.</p> |  |
| <p>LÁMPARA TIPO TORTUGA Tamaño: 207*105mm Material: hierro potencia: 31-40 W fuente: e27 voltaje: AC85-265V Incluye: Ampolleta corn E27 9w Garantía: 2 años</p> |  |
|  | |

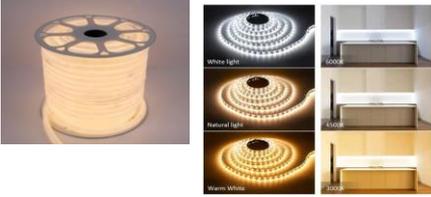


| | |
|---|---|
| <p>EQUIPO ESTANCO TUBO LED 9W + KIT DE EMERGENCIA INTEGRADO EQUIPOS ESTANCO CON EQUIPO DE EMERGENCIA INTEGRADO TUBO LED T8 9WATTS 6.000°K KIT DE EMERGENCIA 3-30W AUTONOMÍA MINIMA 90 MINUTOS TIEMPO DE CARGA INICIAL 24 HORAS BATERIAS ION LITIO GARANTIA 2 AÑOS (BATERIAS 1 AÑO) (TUBO LED DE 18 W / TUBO LED CON SENSOR DE MOVIMIENTO DOPPLER)</p> |  |
| <p>PANEL LED SOBREPUESTO + KITS DE EMERGENCIA INTEGRADO EQUIPOS ESTANCO CON EQUIPO DE EMERGENCIA INTEGRADO TUBO LED T8 18WATTS 6.000°K KIT DE EMERGENCIA 3-30W AUTONOMÍA MINIMA 90 MINUTOS TIEMPO DE CARGA INICIAL 24 HORAS BATERIAS ION LITIO GARANTIA 2 AÑOS (BATERIAS 1 AÑO)</p> |  |
| <p>ESTANCO DOBLE IP65 / IK08 + 2 TUBOS LED T8 DE 18W ESTANCOS: IK 08, DIMENSIONES: 1268*135*94 IP: 65 POTENCIA: 1268*135*94 GARANTÍA: 2 AÑOS / Calidad y Durabilidad TUBOS LED: 18 WATTS (9 WATTS) Potencia: 18W Color de temperatura: 6500K (FRIO)/3000K(CALIDO) Voltaje: 85-265 (V) Dimensiones : 120CM Vida útil: 25000H Material: Aluminio Pc Lúmenes: ≥1700LM Cri: ≥80 Factor de potencia: ≥0.9 Garantía: 2 Años</p> |  |
| <p>PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 18W 5500K 3 AÑOS GARANTIA Potencia: 18W Color de temperatura: 5500°K Voltaje: 85-265 (V) Dimensiones : Ø220MM*30MM Vida útil: 25000H Lúmenes: ≥90LM/W±5% Cri: ≥80 Garantía: 3 Años</p> |  |
| <p>TUBOS LED DE 18W DE 120CM CON SENSOR DE MOVIMIENTO DOPPLER DRIVER AISLADO LED: SANAN 48PCS SMD 2835 PANTALLA EMPAVONADA Voltaje: 100-240 VAC / One side input / Two sides input Lumen (Lm): 1980/540 Color: 5500°-6500°K Watts 100%(W): 18 consumo stby: 5w LED (Pcs): 100 Reencendido: 35-45 segundos Factor de Potencia: 0,9 Angulo de Luz: 120 IP: 20 Producto Dimensión (mm): 1200x26 Vida (horas): > 50000 Garantía: 5 Años</p> |  <p>CONSUMO PROMEDIO 5W/H (uso 24 hrs) 18W: 1980 Lm Activo (5% del tiempo)</p> |
| <p>Kit de emergencia para Panel led 6 a 30w para Driver Externo Emergency module. UN: 85-265 V - 50/60v/3W Output : led 10-60 V/3W Battery -Li-on 3.7 V/ 1 8Ah Charge Time; 24 horas Discharge Time: 1,5 horas Ta: 50°C max TC: 75°c GARANTIA: 1 AÑO</p> |  |




| | |
|--|--|
| <p>ESTANCO SIMPLE IP65 /60 Y 120 CM / IK 08 Terminal G13 Preparadas para instalación tubos LED Fabricada en poliestireno reforzado, con sistema de descuelgue manual de difusor</p> <p>ESTANCO DOBLE IP65 /60 Y 120 CM / IK 08 Terminal G13 Preparadas para instalación tubos LED Fabricada en poliestireno reforzado, con sistema de descuelgue manual de difusor</p> <p>BASE SIMPLES Y DOBLES PARA TUBOS LED DE 60 Y 120 CM</p> |   |
| <p>PANEL SLIM DE 36 W / PANEL CIELO MODULAR 603 x 603 Aplicación: Paneles para cielo modular (americano) Difusor PMMA: Mayor difusión de luz homogénea y sin sombra Color de Luz: 3.000°k / 4.300°k / 6.000°k Consumo: 36W ± 10% Voltaje: 220V Tipo de LED: SMD 3528 Flujo Lumínico: 4.000 Lm Ángulo de Apertura: Ø120° Protección IP: IP20 Dimensiones: 603 x 603 x 10 mm ESTRUCTURA PARA SOBREPONER PANEL SLIM LED 603x603 mm Color de Bisel: Blanco Garantía: 3 Años Dimensiones: 603X603 mm</p> |  |
| <p>Panel Led 303*1203 48w + Base Panel 303 * 1203 (sobrepuesto) Potencia: 48W Color de temperatura: 5000°K Voltaje: 85-265 V Dimensiones: 303*1203 Vida útil: 25000 Lúmenes: 4200 Cri: 80 Factor de potencia: 0.9 Garantía: 2 Años</p> |  |
| <p>Kit De Emergencia Para Tubo Led 3-18 Watts POTENCIA: 18W VOLTAJE: 220-240V 50-60Hz BATERIA: Lo-on 11.1V TIEMPO DE CARGA: 24hrs DURACION DE BATERIA: 90mins DIMENSIONES: 24 * 4 CM GARANTIA: 1 AÑO</p> |  |
| <p>PANEL LED CIRCULAR / CUADRADO EMBUTIDO DE 6 W, 12W, 18W, 24W IMPULS DE VOLTAGE: 85-265VAC Color de Luz: 3000K/ 4000K/ 6000K Lúmenes: 540 Beam Angle: 120° Base: Electrical wire Lamp shade C: white B Chip: Sanan30PCSSMD2835 Power Factor: >0.9 CRI: >80 IP: 20 Garantía: 3 Años Product Size mm: Ø120*12 Hole Size mm: Ø110</p> |   |
| <p>PANEL LED CIRCULAR / CUADRADO SOBREPUESTO DE 6 W, 12W, 18W, 24W Power: 6 watts Lumens: 450 Ángulo de Luz: 120° Imput de Voltage: 85-265 VAC Color: 3000K Cri: >80 Factor de Potencia: ≥0.9 Dimesiones del Producto: Ø240*40 Horas de Vida: Mayor de 50,000 Garantía: 3 Años IP20</p> |   |

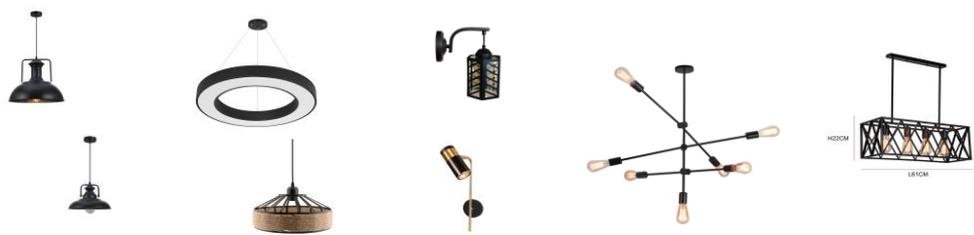


| | |
|--|--|
| <p>PANEL LED SOBREPUESTO CUADRADO DE 30 W Aplicación: Cielo Color de Luz: 3.000°K / 4.000°K Consumo: 30W Voltaje: 220V Tipo de LED: SMD Flujo Lumínico: 2.400 Lm Ángulo de Apertura: 180° Protección IP: IP20 Dimeable: No Dimensiones: 400x400x40 mm</p> |  |
| <p>LINEAL LED DE 40W Potencia: 40W Color de temperatura:3000K/4000K Color de cuerpo: Blanco Voltaje: 200-240 (V)Dimensiones : 1200MM*50MM*75MM Lúmenes: 3600LM Cri≥80 Ip: 40 Vida útil: 50000H Material: Aluminio PC Factor de potencia: ≥0.9 Garantía: 3 Años</p> |  |
| <p>DETECTOR MOVIMIENTO EMBUTIDO TECHO 360G 10MTS DETECTOR MOVIMIENTO PARED IR 180G 1200W 9MT SENSOR DE MOVIMIENTO SOBREPUESTO</p>  | |
| <p>PROYECTOR DE AREA PROSD 300W 5500K DRIVER: SONSE CHIP: LUMILED Factor de potencia: 0.95 Superficie proyectada al viento:0.07 m² 0.14m² 0.21m² 0.3m² Posición de uso: Universal Potencia: 300W Voltaje – frecuencia: 100-240V~ / 50-60Hz Temperatura de trabajo: desde a -20-45°C Materiales de fabricación: aluminio plástico goma cobre y acero inoxidable Tipos de protectores (vidrio o plástico): PLASTICO Dimensiones: Largo mm / Ancho mm /Alto mm 300W= Largo 238mm / Ancho 395mm / Alto 113mm Altura mínima y máxima de montaje: Min 1M– Max 8M Tipo de fijación: 300W=180NM Peso con equipo eléctrico (para cada potencia): 300W=10KG Grado IP: 65 Clase de protección (Clase I; Clase II): Clase I</p> |  |
|  | |

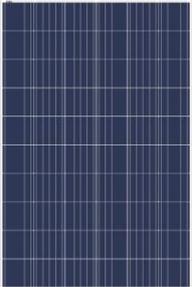

| | |
|---|--|
| <p>PROYECTOR DE AREA DE 180W Potencia: 180W Color de temperatura: 5000K (FRIO) Voltaje: 100-277 (V) Dimensiones : 287MM*298MM*82mm Vida útil: 50000H Lúmenes: ≥27000LM(150LM/W) DRIVER: MEANWELL CHIP: LUMILED 3030 IP: 65 IK: 08 Material: Aluminio 1060 Factor de potencia: ≥0.95 Garantía: 5 Años CERTIFICACIÓN SEC</p> |  |
| <p>INVERSOR ONDA MODIFICADA 600W INVERSOR ONDA PURA 5000W INVERSOR ONDA PURA 2000W INVERSOR ONDA MODIFICADA 1000W</p> |  |
| <p>PANEL SOLAR 275W</p>  | <p>PANEL SOLAR 220 W</p>  |
| <p>Foco Proyector Led Área Eco Smd 200w Potencia: 200 Watts Color: 5500°K Voltaje: 85 - 265 VAC Dimensiones: 355 * 355 * 75 Vida útil: 25. 000 horas IP: 66 Lúmenes: 17500 Lúmenes Material: Aluminio Factor de Potencia: >=0,95 Garantía : 2 Años</p> |  |
| <p>PROYECTOR DE AREA SMD Potencia: 150W Color de temperatura: 6500K (FRIO) Voltaje: 85-265 (V) Dimensiones : 320MM*320MM*65MM Vida útil: 25000H IP: 65 Lúmenes: ≥14000LM Material: Aluminio Factor de potencia: ≥0.9 Garantía: 2Años</p> |  |
| <p>Foco Proyector Led Área Eco Smd 300w Potencia: 300 Watts Color: 5500°K Voltaje: 85 - 265 VAC Dimensiones: 370 * 370 * 120 Vida útil: 25. 000 horas IP: 65 Lúmenes: 30000 Lúmenes Material: Aluminio Factor de Potencia: >=0,95 Garantía : 2 Años</p> |  |

| | |
|---|--|
| <p>Foco Proyector Led Área Eco Smd 400w Potencia: 400 Watts Color: 5500°K Voltaje: 85 - 265 VAC Dimensiones: 560 * 560 *140 Vida útil: 25. 000 horas IP: 65 Lúmenes: 34000 Lúmenes Material: Aluminio Factor de Potencia: >=0,95 Garantía :</p> |  |
| <p>LUMINARIA PUBLICA 110W 60w 160w Material: ALUMINIO Flujo luminoso: ≥110LM/W Vida útil: 25000hrs Instalación: En poste Potencia: 110W Peso: -kg IP: 65 Factor de potencia: ≥0.95 Garantía: 1 Año Dimensiones: – Color de Temperatura: 5000K Fuente de luz: 50Hz Temperatura de trabajo: -20-45°C Voltaje: 85-265(V)</p> |  |
| <p>PROYECTOR LED 40W CON SOLAR 6500K Potencia: 40W Color de temperatura: 6500K Duración: 8 Horas Tiempo de carga: 3-5-8 Horas Vida útil: 25000H Material: Aluminio Dimensiones del panel: 300*180MM Dimensiones proyector: 200*250*70MM IP: 65 Accesorios: Control remoto</p> |  |
| <p>CAMPANA LED UFO DE 100 WATTS LED CHIPS: PHILIPS LUMILEDS LED DRIVER: MEANWELL POWER: 100 W LUMEN: 12000 ANGULO: 120° IMPULS DE VOLTAGE: 85-277VAC PF:>0,95 COLOR: 3000/ 4000/ 5000/ 6000°K CRI: >80 IP:65 DIMENSIONES: DIAMETRO 320 X H 165 KILOS: 4,1 / 4,5 GARANTÍA: 5 AÑOS</p> |       |
| <p>CAMPANA LED DE 100 WATTS LED CHIPS: PHILIPS SMD3030 / 100 PCS LED DRIVER: MEANWELL POWER: 100 W LUMEN: 12000 ANGULO: 45°, 60°, 90°, 120° IMPULS DE VOLTAGE: 85-265VAC PF:>0,95 COLOR: 3000/ 4000/ 5000/ 6000°K CRI: >80 IP:65 DIMENSIONES: 45°:Φ370×H480 60°:Φ350×H455 90°:Φ350×H435 120°:Φ435×H410DIAMETRO GARANTÍA: 5 AÑOS</p> |       |
| <p>RIEL ENERGIZADO MONOFÁSICO / PERFILES empotrados y sobrepuestos. Color: Negro Modelo: Riel Energizado Monofásicos Tipo de montaje: Sobrepuesto Voltaje: 220 - 240 V Frecuencia: 50 / 60hz</p> |  |

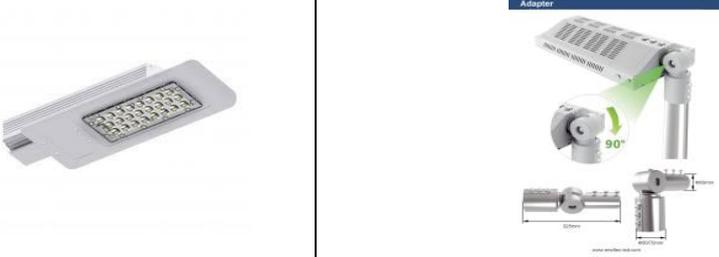

| | |
|--|--|
| <p>FOCO LED PISCINA SILVIN BLANCO 18W 3000K IP68 / FOCOS JARDIN Consumo / Potencia (W): 18 Temperatura Color (K): 3000 Voltaje (V) : 12v Color Carcasa : blanco Material: Plástico Alto (mm): 48 Diámetro (mm) : 260 Protección IP : 68 Tipo de Chip Led : SMD 2835 Fuente de poder ip 68 MEANWELL</p> |  |
| <p>LUMINARIA DE CALLE VLSL-120W-06MW1 VOLTAJE : 85-277VAC DRIVER: MEANWELL HLG POWER : 120 COLOR LUZ: 6000°K ANGULO DE FOCO: 140°H x70°V MARCA LED: PHILIPS SMD 3030 CANTIDAD DE LED: 112 PCS LUMENES: 14400 FACTOR DE POTENCIA: 0,95 GRADO IP: 65 DIMENSIONES: 632X215X90 mm PESO NETO: 4,5KG GARANTÍA 5 AÑOS ADAPTADOR PARA FACIL INSTALACION</p> |  |
| <p>LUMINARIA SOLAR INTEGRADA VLSL-160120-05C Solar:160W/18V Battery:95AH/12V PHOTOCELL POWER 6W/120W COLOR LUZ 6000K ANGULO DE FOCO 120° MARCA LED 45MIL BRIDGELUX USA CANTIDAD DE LED LUMENES: 13.000 GRADO IP 65 DIMENSIONES 175*53*12 PESO NETO 27 KG GARANTÍA 5 AÑOS</p> |  |
| <p>FOCO LUMINARIA SOLAR INTEGRADA Foco Luminaria Solar Integrada . de 6 watts y panel solar de 10 watts Batería de Ion litio Integrada y Sensor de Presencia. Hasta 7 días de Autonomia. 3 años de garantia.</p> |  |
| <p>Luminaria de Calle 40 watts VLSL-40W01TUVH4 Power: 40 watts Lumens: 5.200 LED: LUMILEDS 3030 2D Ángulo de Luz: 120° Imput de Voltage: 85-265 VAC Color: 3000° / 4000° / 6000° K Cri: >80 PF: ≥0.95 DRIVER MEANWELL CLASS I IP66 IK10 GARANTÍA 5 AÑOS</p> |  |
| <p>VISIONLED SPA Rut 76.147.303-4 Dirección: Valenzuela Puelma 7461, La Reina Santiago / +56 2 2789 7833 / +56 9 9699 8587 Giro: Implementación, Desarrollo e Ingeniería de Proyectos de Iluminación</p> | |